

RTZ101 / RTY101



RHZ101 / RHY101

Modell	Spenn ³ -ning	Maksimalt kraftforbruk ved kjøling/avfuktning/oppvarming			Luft ⁶ -mengde kast		Kuldeytelse under kjøling / under avfuktning		Kapasitet* under modning ^a / under tørking ^a		Pris ¹ RT - vegg	Pris ¹ RH - splitt
		(kW)	(kW)	(kW)	(m ³ /t)	(m)	(W)	(W)	(kg / m ³)	(kg / m ³)	(inkl. avg. R404A) (NOK)	(inkl. avg. R404A) (NOK)
A : Sval +8°C - + 20°C kjøling avfukt. varme					Fordamper	+13/32°C	+13/32°C	+13/32°C	+13/32°C			
RTY101	1~f	1,66	1,38	1,35	1070	5	2440	2700	700/22	200/5	49 700	54 700
RTY121	3~f	1,77	1,45	1,35	1070	5	2930	3040	900/28	270/7	54 600	60 100
RTY151	3~f	2,35	1,94	2,70	1830	8	4080	5350	1300/40	400/10	59 800	65 800
RTY201	3~f	2,66	2,40	2,70	1830	8	4990	5860	1550/50	500/12	62 200	68 500
N : Kjøl / Sval +1°C - + 20°C					Fordamper	+13/32°C	+13/32°C	+13/32°C	+13/32°C			
RTZ101	1~f	1,66	1,38	1,35	1070	5	2440	2700	700/22	200/5	51 300	56 500
RTZ121	3~f	1,77	1,45	1,35	1070	5	2930	3040	900/28	270/7	55 700	61 300
RTZ151	3~f	2,35	1,94	2,70	1830	8	4080	5350	1300/40	400/10	60 900	67 000
RTZ201	3~f	2,66	2,40	2,70	1830	8	4990	5860	1550/50	500/12	63 300	69 700

1, 2, 3...N : Se noter s. 124-128.

* Kapasiteter i kg produsert vare per driftsyklus og tilsvarende normalt romvolum, ved romtemperatur +13 °C, omgivende temperatur 32°C.

Klimaaggregat : For veggmontasje (RT-serien) eller som splittaggregat (RH-serien)

Klimaanlegg som styrer temperatur og luftfuktighet.

Styringspanel med funksjoner for: kjøling, oppvarming, befuktning og avfuktning

Egnet for klimastyring ved lagring og modning av tørket kjøtt og fisk, i vinkjellere etc.

Standardutrustning:

-- Styringsfunksjoner for "dripping-cycle" og "running-stop cycle"

¹⁵ Tørrefilter med solid kjerne i væskerør

¹⁸ Lavtrykkspressostat

¹⁹ Høytrykkspressostat

³⁵ Anti-korrosjonsbehandlet fordamperscoil og varmegjenvinningscoil

²⁰ Drenering av kondensvann med avløp

³⁰ Z-aggregatene har varmgassavriming, Y-aggregatene har luftavriming

Tilleggsutstyr:

³ Annen spenning enn standard

+ 4 %

²² Pressostatstyrte kondensatorvifter

kr 1 070

¹⁰ Vannkjølt kondensator

+10% - 18%

²³ Hastighetsregulerte kondensatorvifter

kr 1 780

³³ Fasevakt

kr 2 450

²⁵ Oppvarmet styreskap

kr 500

²¹ Bunnpannevvarmer

kr 820

⁴⁷ Bryter for luftuttak / luftskifte

kr 350

⁴⁷ Befukter og tilhørende deler - 1,5 kg/t

kr 15 130

⁴⁷ Bryter med timer for luftskifte

kr 1 400


²⁰ Kondensvannfordampning

kr 1 410




⁴⁶ Relé for 12V-alarmsignal til SD-anlegg

kr 350


101 →

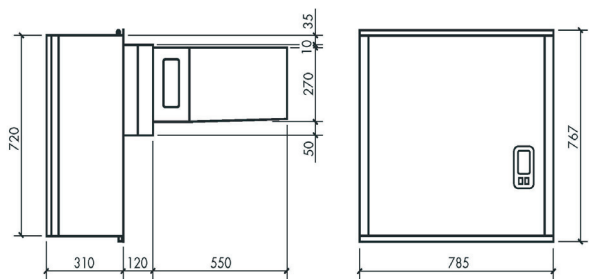

121 →

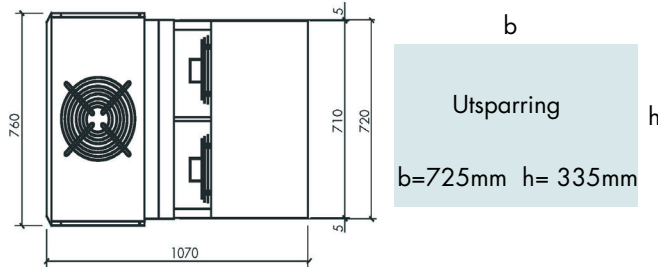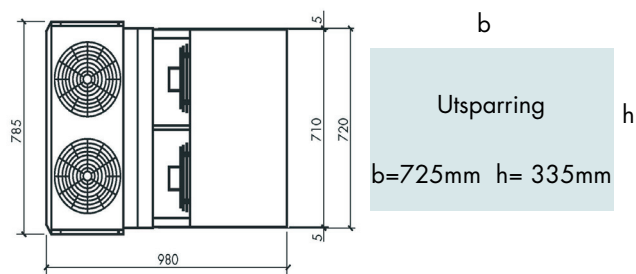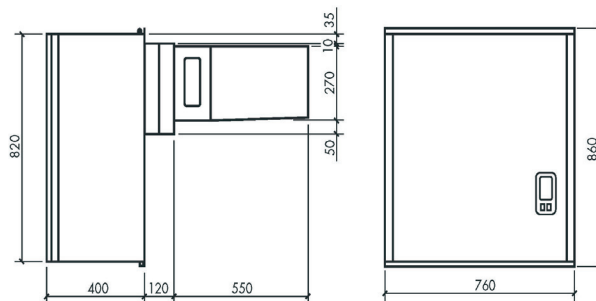

151 →

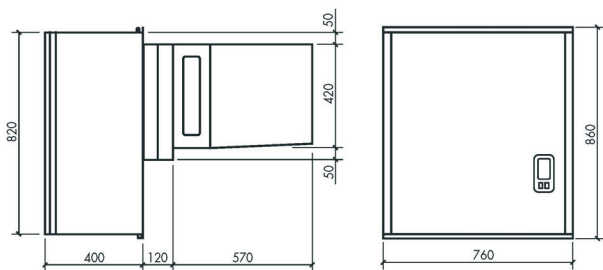

201 →

